


Rechtecksteine im Mauerverband, in verschiedenen Größen und Mustern.



Rechtecksteine im Parketverband, in verschiedenen Größen und Mustern.



Doppel-T-Steine im Mauervollverband, in verschiedenen Größen und Mustern.



VERSETZEN VON STEIN-MODULEN MIT EINEM VERSETZERWAGEN ... UND SO EINFACH IST DAS:

- gegen einen geringen Mietpreis überlassen wir Ihnen für die Dauer der Bauzeit einen Versetzerwagen mit entsprechenden Greifern
- die Steinmodule im Muster und Beschaffenheit Ihrer Wahl werden auf Paletten am Verlegeort angeliefert
- Sie fahren mit dem Wagen zur Palette und bringen den Greifer durch Lösen der Bremse in die gewünschte Höhe
- am Quergriff heben Sie den Versetzerwagen etwas an, so entriegeln Sie den Greifer am Steinmodul
- Sie fahren den Wagen zum Verlegeort
- dann lösen Sie leicht die Bremse am Quergriff und senken das Steinmodul zu Boden, richten es aus und lassen es ins Sandbett fallen
- Sie heben den Versetzerwagen etwas an, der Greifer verriegelt sich wieder
- und dieser Vorgang wird einfach wiederholt

UNSERE ERFAHRUNG

Seit fast 50 Jahren sind wir erfolgreich in folgenden Bereichen tätig:

- Greifer- und Gerätebau
- Maschinenbau
- Wartung in der Beton- und Bimssteinindustrie
- Entwicklung neuer Betonsteinprodukte seit 5 Jahren

Auch unsere Steinmodule, herzustellen in fast allen Betonsteinarten, Stärken, Farben, Größen und Verlegearten, beruhen auf dieser langjährigen Erfahrung.





TECHNIK

Die Steinmodule und die entsprechenden Einzelsteine werden nach Wunsch von uns selbst angefertigt und auf Paletten an Ihre Baustelle geliefert. Der Versetzerwagen wird gegen einen geringen Mietpreis oder bei Großflächen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Funktion ist nur auf reine Mechanik ohne Fremdenergie auf leichte Muskelkraft aufgebaut und sehr leicht zu bedienen. Durch das Abgreifen der jeweiligen Steinmodule auf den angelieferten Paletten direkt am Verlegeort ist ein sehr einfaches, rationelles und schnelles Arbeiten möglich. Die Anfangs-, End- oder Randbereiche werden mit den entsprechenden Einzelsteinen per Hand eingearbeitet.

Durch praxiserprobte Steinmodule ab 20 Kilo und den verschiedenen Versetzerwagen mit den entsprechenden Greifern ergeben sich endlos neue Betonsteinprodukt-Möglichkeiten in verschiedenen Verlegemustern, geeignet für alle Flächen ab 20 m².

Unendlich viele Betonsteinprodukt- und Verlegemuster-Möglichkeiten!

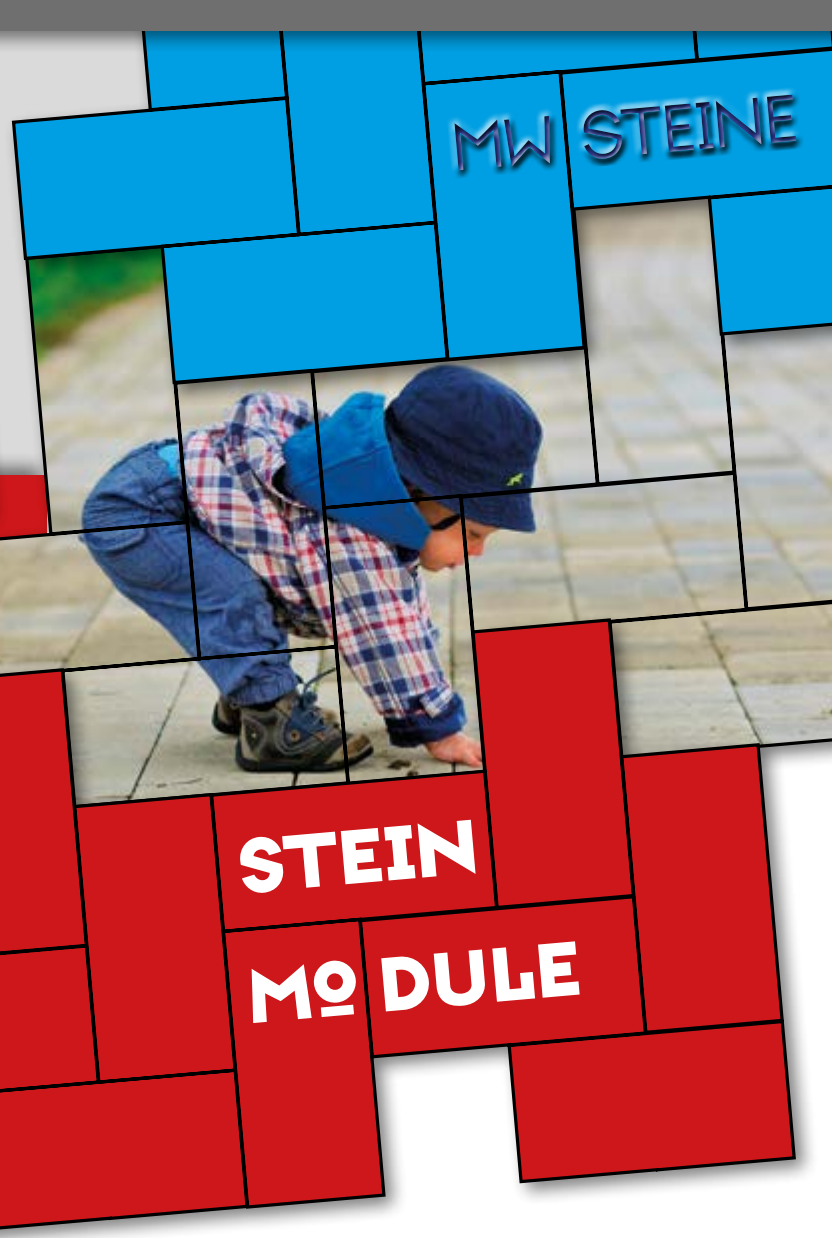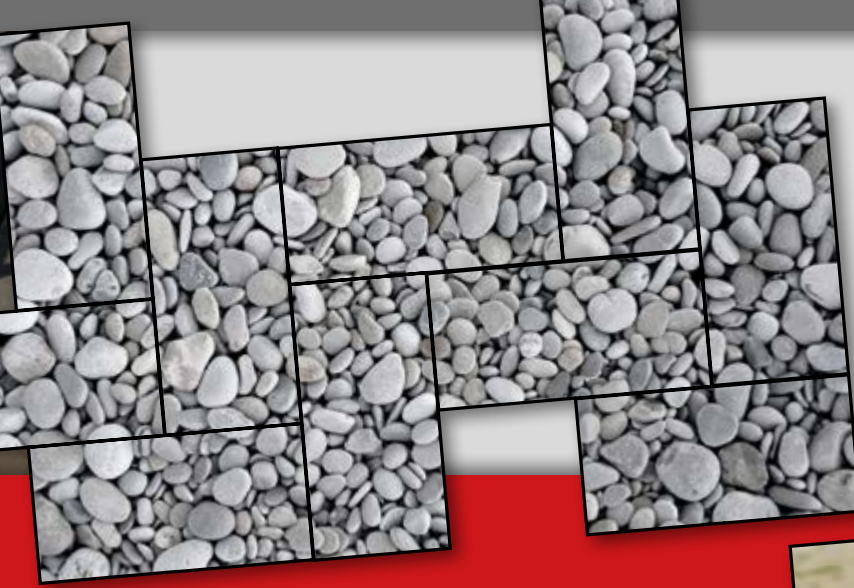

VORTEILE

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Verlege-Leistung per Hand von vier Steinsetzern beträgt 200 bis 250 m² pro Tag. Die Tagesleistung von einem Mitarbeiter bei Steinmodulen mit Versetzerwagen beträgt ca. 150 m², was etwa 28 Tonnen Material pro Tag entspricht. Mit Steinmodulen und Versetzerwagen kann die Tagesleistung also stark gesteigert und die körperliche Schwerstarbeit wesentlich erleichtert werden.

VORTEILE

- bessere Flächenlastaufnahme
- bessere Verbindungsfestigkeit in Zug-, Schub- und Verdrehungskraftaufnahme
- einfachste Handhabung, einfache Bedienung des mechanischen Verlegerwagens und des entsprechenden Greifers
- wesentlich geringere körperliche Belastung im Vergleich zu Hand-Steinsetzern
- größere Verlegefläche pro Tag

KONTAKT UND INFORMATIONEN

MW STEINE

Michael Weiler
 Eiserne Hand 4
 56332 Koblenz-Wolken
 Fon 02607-974 947
 Fax 02607-974 946
 info@mw-steine.de
 www.mw-steine.de

Fotos: Fotolia.com, MW Steine
 Layout: pp-grafikdesign.de

**AUCH FÜR MASCHINELLE
 VERSETZUNG**